


CZ Návod k použití – uvox aXess one

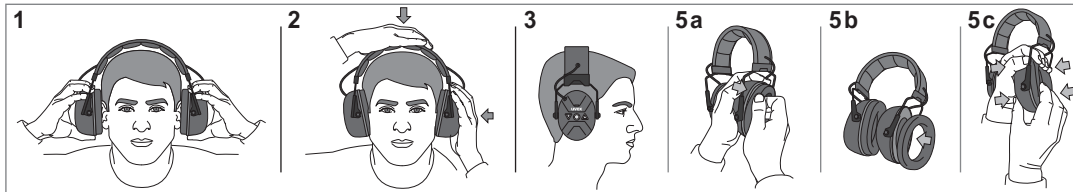

uvox aXess one:

Aktivní mušlové chrániče sluchu s funkcí Bluetooth® pro komunikaci, streamování zvuku a funkcí poslechu RAL (Real Active Listening). Mušlové chrániče sluchu uvox aXess one omezují hladinu akustického tlaku zvukového signálu pro účely komunikace na 82 dB(A). Při použití systému reprodukce zvuku může být na určitých pracovištích narušena schopnost vnímat výstražné signály. Mušlové chrániče sluchu uvox aXess one jsou vybaveny skládacím náhlavním páskem a plynulým nastavením délky. Jedná se o výrobek OOP kategorie III na ochranu proti škodlivému hluku.

Upozornění:

Při použití v souladu s tímto návodem k použití slouží tato ochrana sluchu k ochraně před škodlivým hlukem. Ochranu sluchu noste po celou dobu přítomnosti v oblasti s vysokou hlukovostí. Před každým použitím je nutné ochranu sluchu zkontrolovat. Těsnicí polštářky mohou jevit známky opotřebení. Dávejte pozor na vady nebo praskliny a zkontrolujte flexibilitu těsnících polštářků. V případě poškození ochranu sluchu nepoužívejte. V zájmu zachování zvukové izolačních vlastností, čistoty a pohodlí při nošení vyměňujte těsnicí polštářky dvakrát ročně. Dlouhé vlasy kartáčujte do strany a sundejte si šperky nebo jiné předměty, které narušují akustické utěsnění. Ochranný obal těsnících polštářků s hygienickými povlaky může mít negativní vliv na zvukové utěsnění mušlových chráničů sluchu.

Tyto mušlové chrániče sluchu jsou vybaveny komunikačním zařízením. Uživatel musí před použitím zkontrolovat řádný provoz zařízení. Při zjištění zesílení nebo výpadků se uživatel musí řídit doporučením výrobce pro údržbu. Varování! Výstupní hladina akustického tlaku komunikačního zařízení těchto chráničů sluchu může překročit denní mezní hodnotu.

Tyto mušlové chrániče sluchu jsou vybaveny zařízením pro tlumení hluku

v závislosti na jeho úrovni. Uživatel musí před použitím zkontrolovat řádnou funkci zařízení. Při zjištění posunu nebo selhání baterie se uživatel musí řídit pokyny výrobce pro údržbu a výměnu baterie.

Upozornění: Výkon se může opotřebením baterie snížit. Typická délka nepřetržitého používání, kterou lze očekávat od baterie mušlových chráničů sluchu, je 50 hodin. **Upozornění:** Zvukový výstup z obvodu regenerace zvuku může překročit úroveň vnějšího zvuku.

Nedodržování pokynů může negativně ovlivnit účinnost ochranných mušlových chráničů sluchu, což může vést k poškození sluchu.

Skladování:

Místo skladování: v původním obalu na suchém, čistém místě, které je chráněné před světlem, UV zářením a vysokými teplotami, při teplotě v rozmezí -10 až 55 °C, vlhkost vzduchu max. 85 %. **Doba skladování** 5 let od data výroby. Datum výroby viz výrobek nebo obal.

Dbejte na to, aby se oblouk během skladování nevytáhl a těsnicí polštářky se nestlačily k sobě. Při delším skladování se musí baterie nabíjet.

Doba použitelnosti:

Doba použitelnosti je 5 let od data výroby. Výrobek zlikvidujte po uplynutí doby použitelnosti nebo okamžitě, když je poškozený nebo se už nedá vybit.

Návod k nasazení:

1. Ochranné mušlové chrániče sluchu roztáhněte od sebe a nasadte si je. (obr. 1)
2. Nastavte polohu muší tak, že je na koncích oblouku posunete nahoru nebo dolů. Uši musí být úplně zakryté a utěsněné. (obr. 2)
3. Dodržujte správnou orientaci pravé a levé strany, hlasový mikrofon musí směřovat dopředu, aby byla zachována dobrá kvalita hlasu během komu-

nikace.

4. Správné nasazení. (obr. 3)

Čištění, dezinfekce:

K čištění nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky, rozpouštědla nebo chemické látky, tyto výrobky tím mohou trpět. Podrobnější informace si vyžádejte u výrobce. Očistěte hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem, před dalším použitím nechte uschnout. Ochranu sluchu neponořujte do vody.

Údržba:

Vyměňte těsnící polštářky, odstraňte staré těsnící polštářky. (obr. 5a)

Nasadte nové těsnící polštářky odvzdušňovací stranou dolů. (obr. 5b)

Těsnící polštářky pevně zatlačte po celém obvodu. (obr. 5c)

Příslušenství:

Hygienická sada

Kryt mikrofonu

Komfortní vycpávky

Taška pro mušlové chrániče sluchu

Č. výrobku: 2599.972

Č. výrobku: 259.2640

Č. výrobku: 259.9978

Č. výrobku: 200.0002

Součásti:

Náhlavní oblouk: nerezová ocel / PVC / pěna PUR

Mušle: ABS

Těsnící polštářky: PVC / pěna PUR

Pěna na polštářky: PE

Schválení:

Výrobek splňuje harmonizované normy EN 352-1:2020, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8, ANSI S-3.19-1974, CSA Z94.2-02, AS/NZS 1270:2002 a odpovídá nařízení (EU) 2016/425 o OOP a směrnici 2014/53/EU, RED 2014/53/EU a FCC.

Platnou judikaturu najdete v prohlášení o shodě na adrese:

www.uvex-safety.com/ce

nebo pro Spojené království na adrese: **www.uvex-safety.co.uk/en/media/uk-declarations-of-conformity/**

Licence Bluetooth®:

Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

Freq. – Frekvence

Mean att. – Průměrná hodnota zvukové izolace

Std. dev. – Standardní odchylka

APV – předpokládaný ochranný účinek

SNR – izolační hodnota podle jednotlivého číselného vyhodnocení

H – izolační hodnota při vysokých frekvencích


M – izolační hodnota při průměrných frekvencích

L – izolační hodnota při nízkých frekvencích

**Levá
Strana**



**Pravá
Strana**

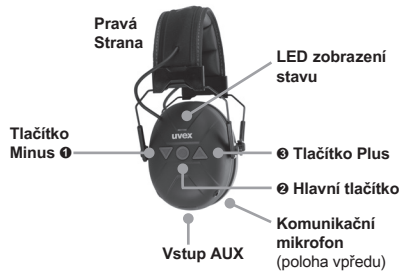

CZ Návod k použití pro elektronické funkce:

Nabití baterie:

Před prvním použitím nabijte baterii. Během procesu nabíjení je celý systém vypnutý. Baterie je pevně zabudovaná a nelze ji vyměnit. Během procesu nabíjení svítí LED indikátor červeně, při plném nabití se barva LED indikátoru změní na zelenou. Během nabíjení nenechávejte model uxex aXess one nikdy bez dozoru.

Párování Bluetooth:

Podržte tlačítko  po dobu 5 sekund stisknuté, dokud LED stavový indikátor bliká **červeně/modře** a nezazní „Power on“ (Zapnuto). Spustí se režim automatického párování, zazní „Pairing“ (Párování). V menu Bluetooth se na externím zařízení zobrazí model uxex aXess one, vyberte ho a aktivujte, nyní zazní „Connected“ (Připojeno). Ochranné mušlové chrániče sluchu jsou nyní propojeny se zařízením Bluetooth.

Párování Bluetooth pro druhé zařízení:

Pro spárování druhého zařízení je nutné jednorázově provést následující krok: deaktivujte Bluetooth na prvním zařízení, zazní „Disconnected“ (Odpojeno). Aktivujte Bluetooth na druhém zařízení, model uxex aXess one se zobrazí na druhém zařízení, vyberte ho a aktivujte. Bluetooth lze nyní znovu aktivovat na prvním zařízení a zde také můžete vybrat model uxex aXess one. Nyní jsou obě zařízení připojena k modelu uxex aXess one.

Odpojení/odstranění připojení Bluetooth:

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko  a tlačítko  současně po dobu 3 sekund. Pro úplné vymazání paměti podržte obě tlačítka stisknutá po dobu 5 sekund.

Automatické vypnutí bez párování: 5 minut.

Skutečný aktivní poslech RAL:

Funkce RAL je samostatnou funkcí. V zájmu zajištění nepřetržitého vnímání zvuky z okolního prostředí nedochází k automatickému vypnutí. **Upozornění:** Funkci RAL musí vždy vypnout uživatel.

Funkce RAL je vybavena omezovačem úrovně, který reguluje maximální výstupní hladinu na 82 dB. Hlasitost pod 82 dB lze nastavit v 5 stupních. To umožňuje mírné zesílení pro jemné zvuky.

Zapnutí/vypnutí funkce RAL:

Podržte tlačítka (1)  a (2)  stisknutá po dobu 3 sekund, zazní „RAL on“ (Funkce RAL zapnuta) a rozsvítí se zelená stavová LED.

Snížení hlasitosti funkce RAL: Stiskněte jednou současně tlačítka  a , zazní potvrzovací tón.

Zvýšení hlasitosti funkce RAL: Stiskněte jednou současně tlačítka  a ,

42

zazní potvrzovací tón.

Režim telefonu:

Přijmout/ukončit hovor: Stiskněte tlačítko .

Odmítnout hovor: Podržte tlačítko  stisknuté po dobu 2 sekund

Odpětné volání na poslední volané číslo: Stiskněte 2x rychle za sebou tlačítko .

Hlasitost během hovoru upravíte na hlasitější pomocí  nebo na tišší pomocí .

Streamování zvuku:

Zapněte uxex aXess one: tlačítko  podržte po dobu 5 sekund stisknuté.

Spustíte přehrávání hudby na externím zařízení.

Přehrávání/pauza: Stiskněte tlačítko .

Zvýšit/snížit hlasitost: Stiskněte tlačítko  nebo tlačítko .

Skladba vpřed/vzad: Podržte tlačítko  nebo tlačítko  stisknuté po dobu 2 sekund

Připojení přes kabel AUX:

Připojte externí zařízení pomocí dodaného kabelu AUX. **Upozornění:** funkce AUX má přednost a deaktivuje připojení Bluetooth.

Technické údaje:

Provozní napětí: stejnosměrné napětí 5 V přes USB

Baterie: 3,7 V lithium-polymerová baterie, 750 mA

Doba nabíjení: 2,5 hodiny

Doba provozu: 50 hodin

Bluetooth® 5.0

Podpora profilu: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Likvidace:

Tento výrobek spadá pod směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Nelikvidujte s běžným domovním odpadem. Baterie se musí likvidovat v souladu s národními předpisy. Odborná likvidace v oficiálním recyklačním místě.

POZOR! Nebezpečí výbuchu! Neházejte výrobek do ohně.

